

Specificaties rondcilinders


Algemene specificaties

- > Maximale werkdruk: 10 bar
- > Maximale werktemperatuur: 80 °C (bij droge lucht)
- > Dubbelwerkend of enkelwerkend
- > Optioneel met magneet
- > Optioneel met eindslagdemping
- > Optioneel met clean profile
- > Optioneel met doorgaande zuigerstang


Opbouw artikelnummer

Serie	Versie	Ø
Rondcilinder	SE = enkelwerkend normaal in	32
	S = normaal uit	40
	DE = dubbelwerkend	50
	M = met magneet	63
	A = met eindslagdemping	
	P = doorgaande zuigerstang	


SE(M)




SES(M)




DE(M)




DEA(M)



DEP(M)



Materialen

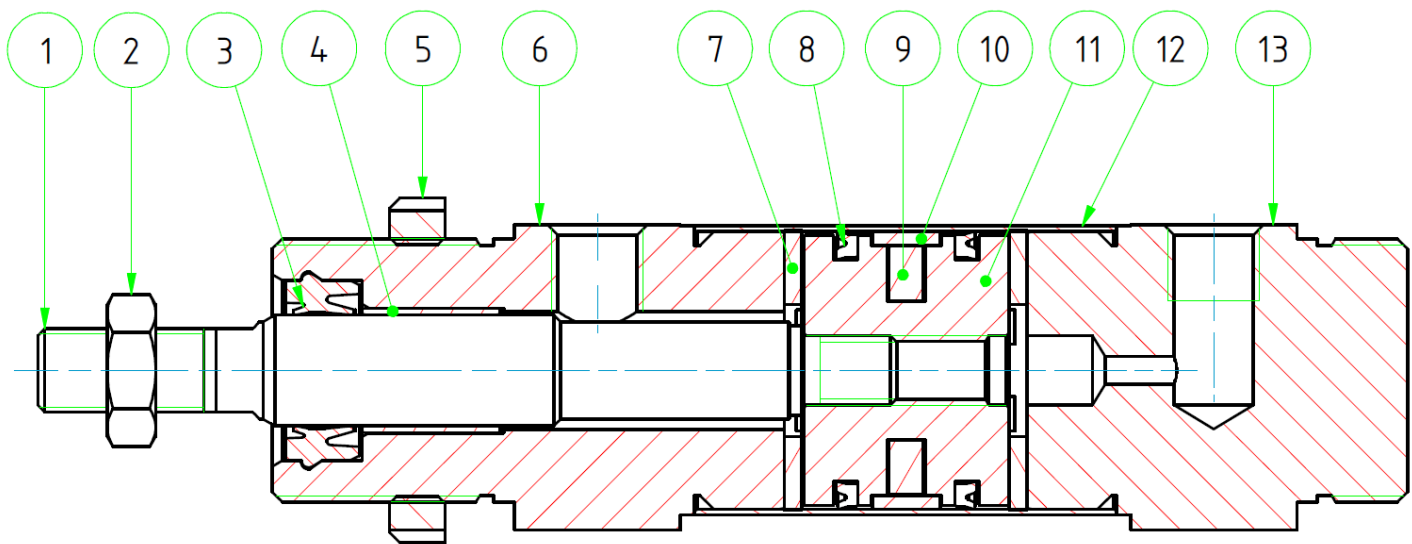

1	Zuigerstang	C45 verchroommd staal
2, 5	Moer	Verzinkt staal
3, 8	Afdichtingen	PU
4	Bus	Gesinterd brons
6, 13	Kappen	Geanodiseerd aluminium
12	Buis	RVS 304
9	Magneet	Rubber magneet
10	Geleidering	PBT+PTFE
11	Zuiger	Aluminium
7	Demper	Neopreen