


ISO 15552 cilinder Ø32 | Ø125

DMCA/RC


model	DMCA/RC
diameters	Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100, Ø125 mm
standaard slaglengtes	25, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250, 300, 320, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 mm Afwijkende slaglengtes, tot 3000 mm, op aanvraag



- Speciale zuigerstang-afdichting
- Dubbelwerkend
- Magnetisch
- Instelbare einddemping
- PU afdichtingen

Maatvoering en krachten ISO15552 cilinders Ø32 - Ø125 model DMCA/RC

maatvoering tabel (maten in mm)																		krachten tabel (bij 6 bar)		
cilinder	A	B	B1	ØD	D1	ØD3	D4	D5	D6	D7	L0	L1	L2	L3	L4	L10	L11	SW	*	
Ø32	30	22	32.5	12	M10x1.25	30	59	45	46	M6	116	94	18	4	25	120	146	10	G1/8"	Ø32
Ø40	34	24	38	16	M12x1.25	35	70.2	54	53.7	M6	129	105	20	4	27	135	165	13	G1/4"	Ø40
Ø50	41	32	46.5	20	M16x1.5	40	84.2	65	65.7	M8	138	106	28	4	29.5	143	180	17	G1/4"	Ø50
Ø63	42	32	56.5	20	M16x1.5	45	99.5	76	80	M8	152	121	27	4	34.5	158	195	17	G3/8"	Ø63
Ø80	52	40	72	25	M20x1.5	45	123.8	94	101.8	M10	167	128	34	4	35	174	220	22	G3/8"	Ø80
Ø100	52.5	40	89	25	M20x1.5	55	148.8	112	125.9	M10	182.5	138	38.5	4	38	189	240	22	G1/2"	Ø100
Ø125	74	55	110	32	M27x2	60	179.5	134	155	M12	212	160	46	6	42	-	-	27	G1/2"	Ø125
																				F in
																				F out

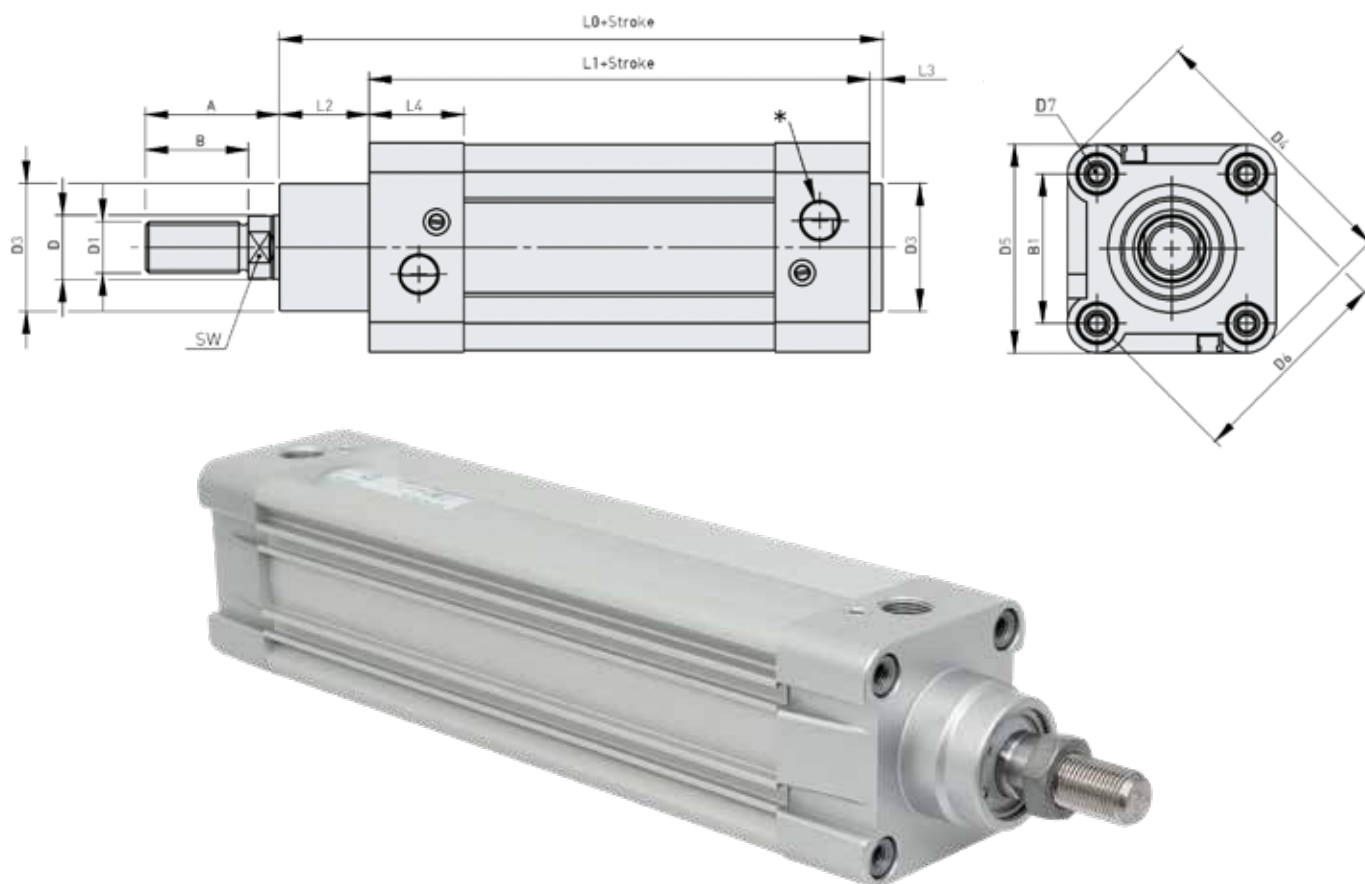

Revisieset afdichtingen
alle afdichtingen



DMCARC diameter-SEALKIT

Let op: Afdichtingen zijn niet uitwisselbaar tussen verschillende merken cilinders.

Onderhoud: Bestel altijd de originele onderdelen bij onderhoud en reparatie.

Smering: synthetisch vet, watervast, verouderingsbestendig b.v. CO.GREASE-50 en CO.GREASE-400.