

ISO 15552 cilinder

H serie

De cilinders uit de H serie zijn ISO 15552 genormeerd en standaard uitgevoerd met slijtvaste polyurethaan (PU) afdichtingen. Op aanvraag kunnen de cilinders worden voorzien van de hoge temperatuur, FKM, afdichtingen.


Voor elke toepassing is een passende cilinder wat betreft maatvoering, materialen en uitvoering te krijgen bijvoorbeeld een RVS 316 zuigerstang, een holle zuigerstang, binnendraad op de stang, geen eindslagdemping of geen magneet in de zuiger. Ook is de H serie is met een ATEX certificaat leverbaar

Welke uitvoering u ook kiest de cilinders zijn altijd voorzien van de sterke aluminium zuiger en de hard verchromde C45 zuigerstang en blijven prijstechnisch zeer concurrerend

Tijdens de ontwikkeling van deze H serie is uiterste zorg besteed aan gewichtsbesparing. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van overtollig aluminium. Dit is niet alleen beter voor het milieu maar ook voor de prijsstelling. Deze gewichtsbesparing doet geen afbreuk aan de kwaliteit van de H serie

- ✓ PU afdichtingen
- ✓ Beste standtijd
- ✓ Hardverchromde zuigerstang
- ✓ Uitwisselbaar met alle ISO 15552 cilinders
- ✓ Scherp geprijsd
- ✓ Veel opties

Technische specs

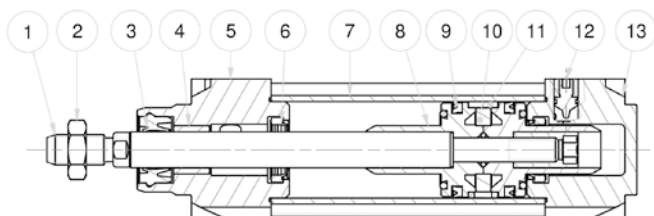

materialen		
Zuigerstang	1	C45 hardchrom
Afdichtingen	3,6,9	Polyurethaan
Zuigerstanglager	4	Sinterbrons
Cilinderkappen	5,13	Gelakt injectie gegoten aluminium
Cilinderbuis	7	Al 6063 geborsteld, geanodiseerd
Magneet	10	Plastroferiet
Zuigerband	11	PTFE gevuld PBT
Zuiger	8	Injectie gegoten aluminium
Buffertaatsschroef	12	Staal verzinkt
Schroeven		Staal verzinkt
O-ringe		NBR

eigenschappen	
werkdruk	tot 10 bar
temperatuur	-20°C - +80°C met PU, tot 150°C met FKM afdichtingen
uitwisselbaarheid	alle ISO 15552 cilinders

Uitwisselbaarheid ISO 15552

De H serie cilinders zijn uitwisselbaar met ISO 15552 cilinders van onder andere Aventics, Camozzi, SMC, Metalwork, Parker en Festo. Neem contact op over de mogelijkheden van uitwisselbaarheid.

Opbouw artikelnummer

H D M 0 5 0 - 0 5 0 0

Diameter (mm)

032, 040, 050, 063, 080, 100, 125

Slaglengthe (mm)

Zie slaglengthetabel

Versie

P Doorgaande zuigerstang
A Anti-rotatie

Versie

M Magnetisch

Versie

D Dubbelwerkend
S Enkelwerkend standaard in
SE Enkelwerkend standaard uit
T,P,C,F Tandem (zie HTM)

Serie

H Cilinderbuis met sleuven voor sensoren




Atex certificaat
op aanvraag
verkrijgbaar.



ISO 15552 cilinder Ø32 | Ø125

HDMP

De HDMP is een dubbelwerkende, magnetische ISO 15552 cilinder met instelbare einddamping en is uitgevoerd met een dubbele zuigerstang. Deze cilinder is inzetbaar voor een toepassing waar twee bewegingen gelijktijdig gemaakt worden.



- Dubbele zuigerstang
- Dubbelwerkend
- Magnetisch
- Instelbare einddamping
- PU afdichtingen
- Schraapring


model	HDMP
diameters	Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100, Ø125 mm
standaard slaglengtes	25, 50, 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250, 300, 320, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 mm Afwijkende slaglengtes op aanvraag




Maatvoering en krachten ISO15552 cilinders Ø32 – Ø125 model HDMP

maatvoering tabel (maten in mm)																									
cil.	A	AF	ØB	ØB2	BG	D2	E	EE	J2	J3	KF	KK	L2	L7	L8+	ØMM	PL	RT	SW 1	SW 2	TG	VD	WH	WH+	*
Ø32	22	12	30	6	16	6	47	G1/8"	5,7	5,3	M6	M10x1,25	18	7	94	12	13	M6	10	17	32,5	5	26	26	20
Ø40	24	12	35	7	16	6	54,5	G1/4"	7,3	5	M8	M12x1,25	22	9,2	105	16	14	M6	13	19	38	5	30	30	22
Ø50	32	16	40	8	16	8	65	G1/4"	7	6	M8	M16x1,5	25,5	9	106	20	14	M8	17	24	46,5	6	37	37	25
Ø63	32	16	45	8	16	8	75	G3/8"	8	7,5	M10	M16x1,5	26	8	121	20	16	M8	17	24	56,5	6	37	37	25
Ø80	40	20	45	9	17	10	93	G3/8"	8	7	M10	M20x1,5	32	10,5	128	25	16	M10	22	30	72	7	46	46	35
Ø100	40	20	55	9	17	10	110	G1/2"	12	7	M12	M20x1,5	38	10	138	25	18	M10	22	30	89	7	51	51	35
Ø125	54	32	60	12	20	12	134	G1/2"	10	7	M16	M27x2	46	11	160	32	18	M12	27	41	110	10	65	65	35

+ slaglengte * bufferlengte

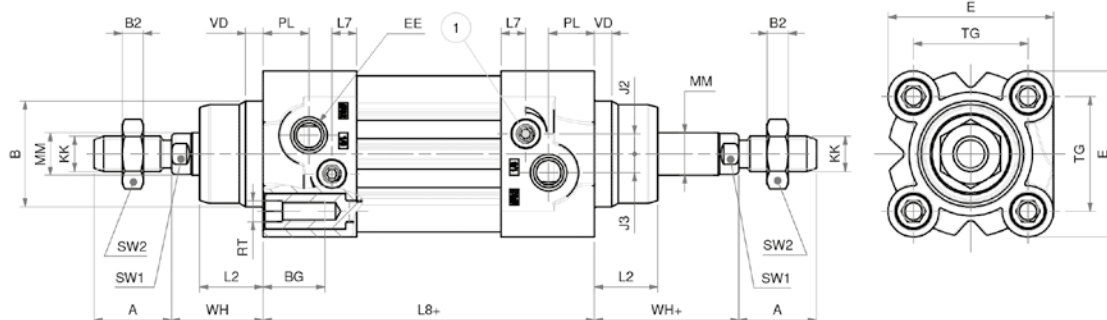

krachten tabel (bij 6 bar)	
cilinder	F in / F out
Ø32	415 N
Ø40	633 N
Ø50	990 N
Ø63	1682 N
Ø80	2721 N
Ø100	4418 N
Ø125	6881 N



Let op: Afdichtingen zijn niet uitwisselbaar tussen verschillende merken cilinders.

Onderhoud: Bestel altijd de originele onderdelen bij onderhoud en reparatie.

Smering: synthetisch vet, watervast, verouderingsbestendig b.v. CO.GREASE-50 en CO.GREASE-400.

Revisieset afdichtingen
alle afdichtingen



HDMP diameter-SEALKIT