

Rondcilinder

O serie


De O serie cilinders van Artec met diameter Ø32 tot Ø63mm vallen niet onder een ISO normering. Deze uitvoering is wat betreft de bouwwijze wel gelijk aan de ISO 6432, maar is niet genormaliseerd. In de maatvoering komen veel maten overeen met andere merken.

Deze lichtgewicht rondcilinders zijn voorzien van slijtvaste polyurethaan (PU) afdichtingen. De O serie is met een ATEX certificaat leverbaar.

Optioneel kunt u de materialen en uitvoering van de cilinder aanpassen, zoals bijvoorbeeld een RVS 316 zuigerstang, holle zuigerstang of zonder magneet in de zuiger.

- ✓ Beste standtijd PU afdichtingen
- ✓ C45 chroomstaal zuigerstang
- ✓ Scherp geprijsd
- ✓ Veel opties

Technische specs

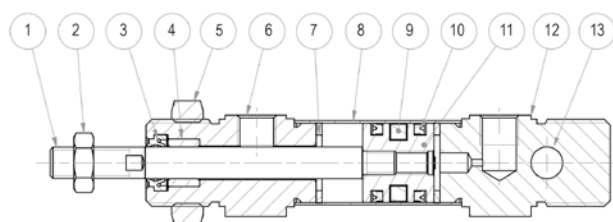

materialen		
Zuigerstang	1	C45 chroomstaal
Moeren	2,5	Staal verzinkt
Afdichting	3	Polyurethaan PU
Lagerbus	4	Sinterbrons
Cilinderkappen	6,12	Geanodiseerd aluminium
Bumper	7	Neopreen
Cilinderbuis	8	AISI 304 RVS
Afdichtingen	10	NBR
Zuiger	11	Messing
Magneet	9	Plastoferriet
Lagerbus	13	Staal + PFTE

eigenschappen	
werkdruk	tot 10 bar
temperatuur	-20°C - +80°C, hoger op aanvraag

Opbouw artikelnummer

O	D	M	0 3 2 - 0 5 0 0
			Diameter (mm) 032, 040, 050, 063
			Slaglength (mm) Zie slaglengthtabel
			Versie W Eindslagdemping
			Versie M Magnetisch
			Versie D Dubbelwerkend
			Serie O Ronde cilinderbuis



Atex certificaat
op aanvraag
verkrijgbaar.

