

## Magento: Category


1. Ga naar Catalogus >Categorien > Beheer categorien
2. Klik linksboven op knop “subcategorie toevoegen”
3. Maak een categorie aan: Zoals “Super Haspels”

Algemene informatie | Display Settings | Eigen ontwerp | Categorie producten | Visual Merchandiser

### Algemene informatie

Naam *	Super Haspels
Is actief *	Ja
URL key	super-haspels <input checked="" type="checkbox"/> Maak aangepaste redirect voor oude URL
Omschrijving	

4. Sla de categorie op en sleep hem naar de positieve in de tree.

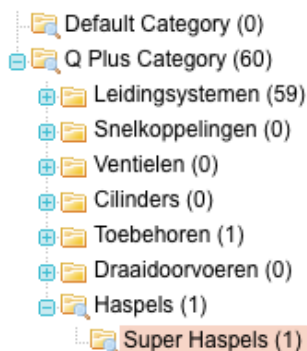


5. In de database wordt automatisch de naam Super Haspels omgezet naar: super\_haspels en gekoppeld aan het categorie ID.


id	import	code	entity_id
340906	category	super_haspels	130

## Akeneo:Category

1. Ga naar Enrich > Categories
2. Klap de boom open en **rechterklik** op de node waaron de categorie aangemaakt moet worden.

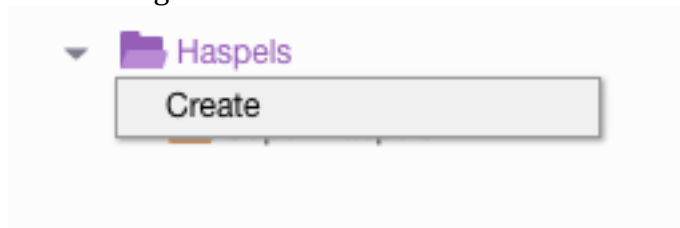

3. Geef als code op de naam in kleine letters en spaties als underscore:

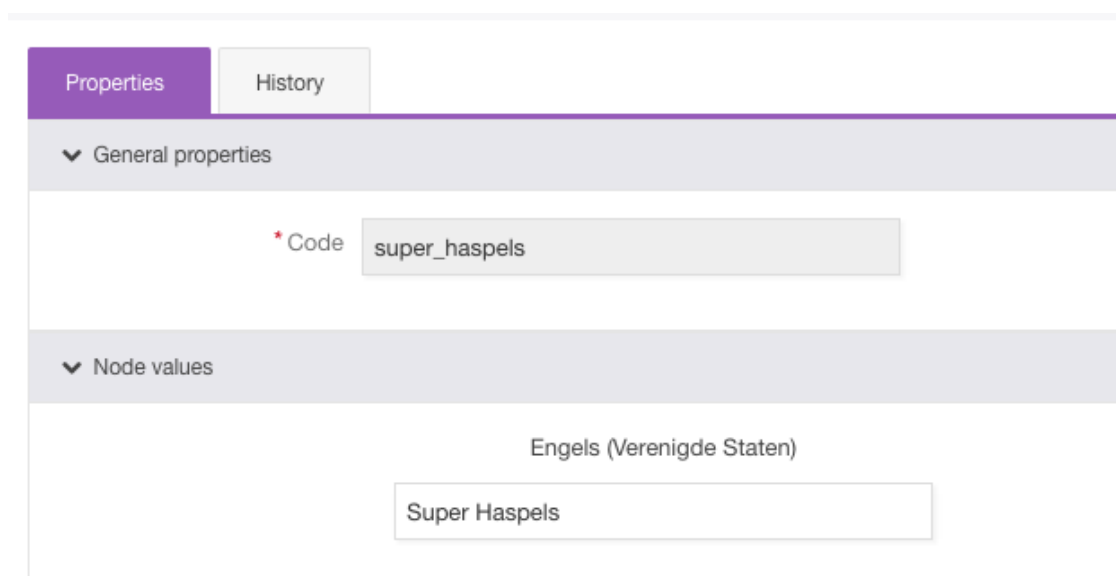A screenshot of the Akeneo Properties tab for a category. The 'Properties' tab is selected, and the 'History' tab is also visible. Under 'General properties', the 'Code' field is filled with 'super\_haspels'. Under 'Node values', the language is set to 'Engels (Verenigde Staten)' and the value is 'Super Haspels'.

## Magento: Attribuut

1. Ga Naar Catalogus > Attributen > beheer attributen
2. Klik rechtsboven op Nieuw attribuut toevoegen
3. Geef een goede attribuut code op beginnend met qpl\_ bijvoorbeeld:  
**qpl\_pim\_select**

### Attribuuteigenschappen

Attribuutcode \*   
▲ Voor intern gebruik. Moet uniek zijn zonder spaties.  
Maximale lengte van attribuut-code moet minder zijn dan 30 karakters.

Bereik   
▲ Attribuutwaarde opgeven voor opslaan van scope

Catalogus invoertype voor winkeleigenaar

4. Klik links op beheer labels
5. Geef een titel dit is de naam die op de frontend wordt getoond.
6. Voer de opties in. De naamgeving in het veld Admin wordt als key gebruikt om de verbinding te leggen met akeneo: Gebruik hier alleen kleine letters en underscores
- 7.

### Beheer opties (waarden van uw attribuut)

Admin	Q Plus NL	QPlus EN	Positie	Is standaard	
<input type="text" value="courage"/>	<input type="text" value="Moed"/>	<input type="text" value="Courage"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/>	<input type="button" value="Voeg optie toe"/>
<input type="text" value="openness"/>	<input type="text" value="Openness"/>	<input type="text" value="Openness"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/>	<input type="button" value="Verwijderen"/>
<input type="text" value="respect"/>	<input type="text" value="Respect"/>	<input type="text" value="Respect"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/>	<input type="button" value="Verwijderen"/>

8. Sla het op. In de database wordt automatisch de velden aangemaakt:

	id	import	code ▲ 1	entity_id
te	341034	attribute	qpl_pim_select	390
te	341035	option	qpl_pim_select_courage	1278
te	341036	option	qpl_pim_select_openness	1276
te	341037	option	qpl_pim_select_respect	1277

9. Ga naar Catalogus > Attribuut > Beheer attribuutsets

10. Kies een attribuutset
11. Koppel het attribuut onder de Andere/Other map.
12. Sla het op.

## Akeneo: Attribuut

1. Ga Naar Settings > Attribute
2. Maak een nieuw attribuut aan.
3. Geef als code dezelfde code als in magento: **qpl\_pim\_select**
4. Koppel het aan de juiste attribute group: (others -> zichtbaar op frontend in shop)
5. Ga naar tab: Values en geef optioneel een titel op voor gebruik in akeneo
6. Voer attributen in. Waarbij het veld **code** overseen moet komen met het veld **Admin** in Magento. Gebruik hier alleen kleine letters en underscores.

Code	
≡ courage	Courage
≡ respect	Respect
≡ openness	Openness

7. Ga naar Settings > Families en kies 1 of meerdere "Magento attribuutsets"
8. Voeg het gemaakte attribuut to aan de family
9. Ga naar producten van die familie en geef een waar in voor het gemaakte veld.
10. En sla op.